


# SAC DE VIE EN CAMPAGNE F3

DCE DAF 2023\_001056

## LA FICHE TECHNIQUE

### LE SAC

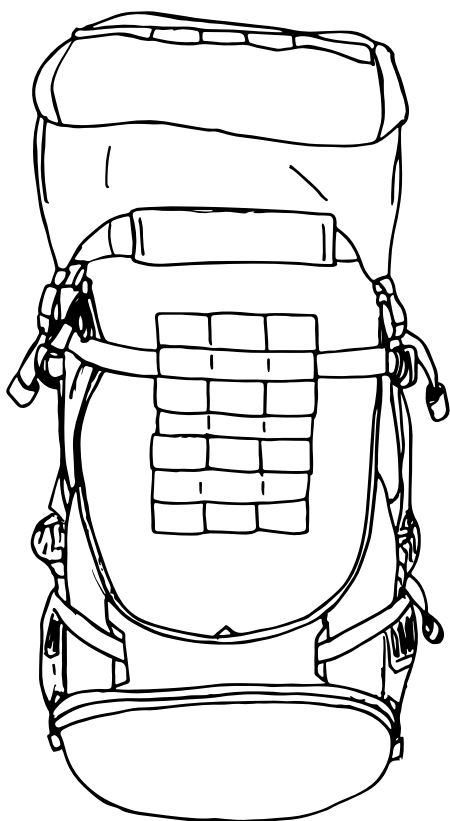

#### VOLUME:

SAC UNIQUEMENT

69 L

POCHE RABAT

12 L


**POIDS À VIDE DU SAC SANS ACCESSOIRES: 3.20 KG**

**CAPACITÉ D'EMPORT:**


**JUSQU'À 40KG**

### LES ACCESSOIRES


LA CEINTURE VENTRALE AMOVIBLE (1)




LES SACS ÉTANCHES (3)

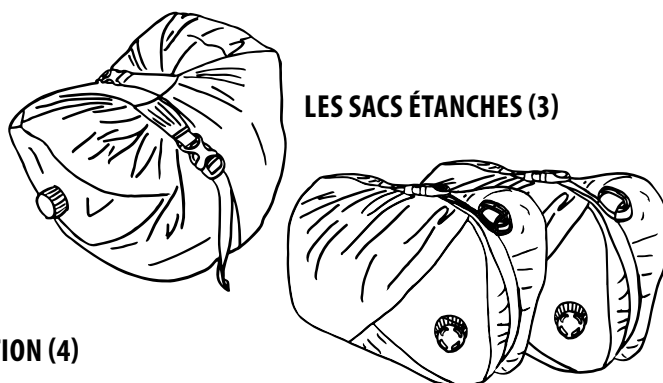


LES SANGLES DE FIXATION (4)

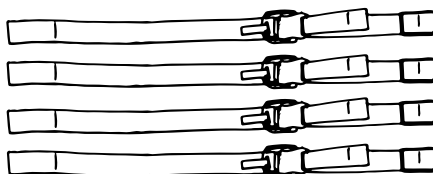

LES POCHE LATÉRALES 10L (2)




LE SURSAC (1)



# LA VUE D'ENSEMBLE

CE SAC MODULAIRE EST CONSTITUÉ DE DEUX PARTIES:

- UNE CLAIE INTÉGRÉE DE TYPE MOLLE POUVANT ÊTRE UTILISÉE INDÉPENDAMMENT POUR LE PORTAGE DE MATÉRIELS SPÉCIFIQUES ;
- UN CONTENANT ÉVOLUTIF.

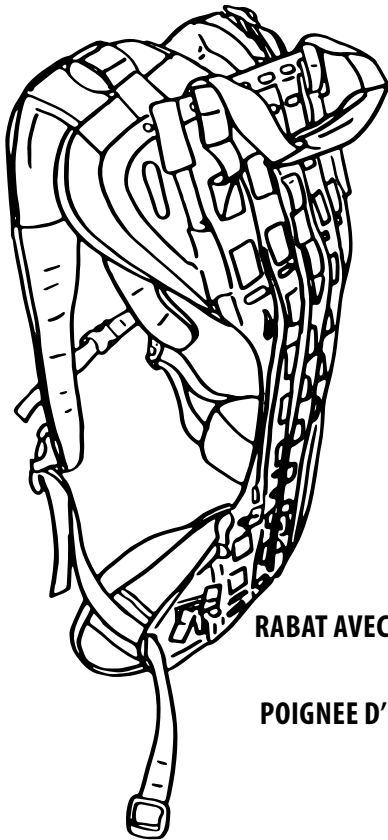

RABAT AVEC COMPARTIMENT ZIPPÉ


POIGNEE D'EXTRACTION FRONTALE  
PASSE-SANGLE

SANGLE DE COMPRESSION  
OUVERTURE FRONTALE

FERMETURES A GLISSIÈRE LATÉRALES DE COMPRESSION  
(OU POUR LA FIXATION DES POCHE 10L)

POCHE LATÉRALE

COMPARTIMENT DUVET / ACCÈS FOND DE SAC

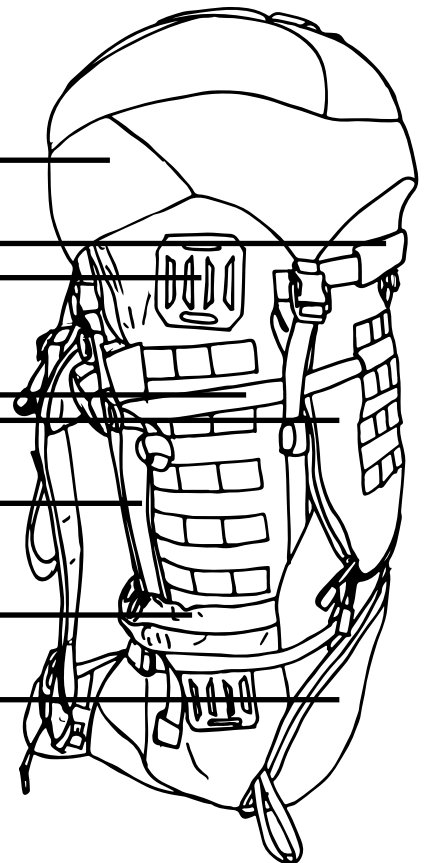

BANDE PATRONYMIQUE

POIGNEE D'EXTRACTION ARRIÈRE

RAPPEL DE BRETELLE


CONFORT DE BRETELLE (PAD SUPERIEUR)

CLAIE DE PORTAGE INTÉGRÉE

REPOSE-MAIN

BOUCLE DE DÉTACHEMENT RAPIDE DES BRETELLES



CONFORT LOMBAIRE (PAD INFERIEUR)

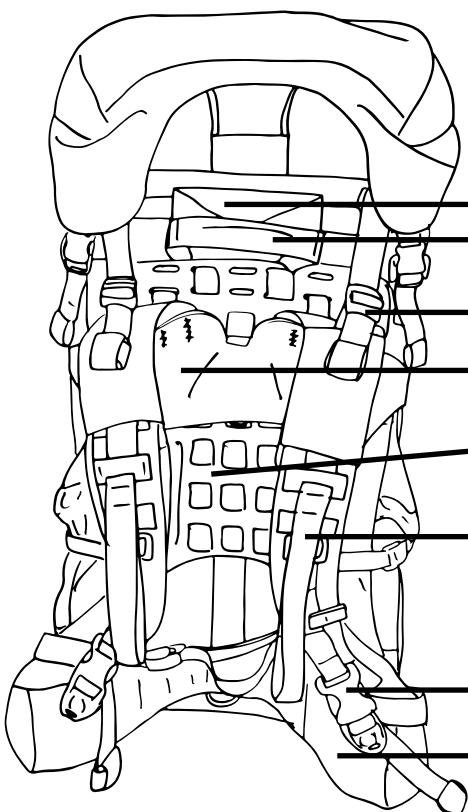

# LE CONFORT DE PORTAGE PERSONNALISABLE 1/3

## LE RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DES BRETelles

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR SUR TROIS TAILLES

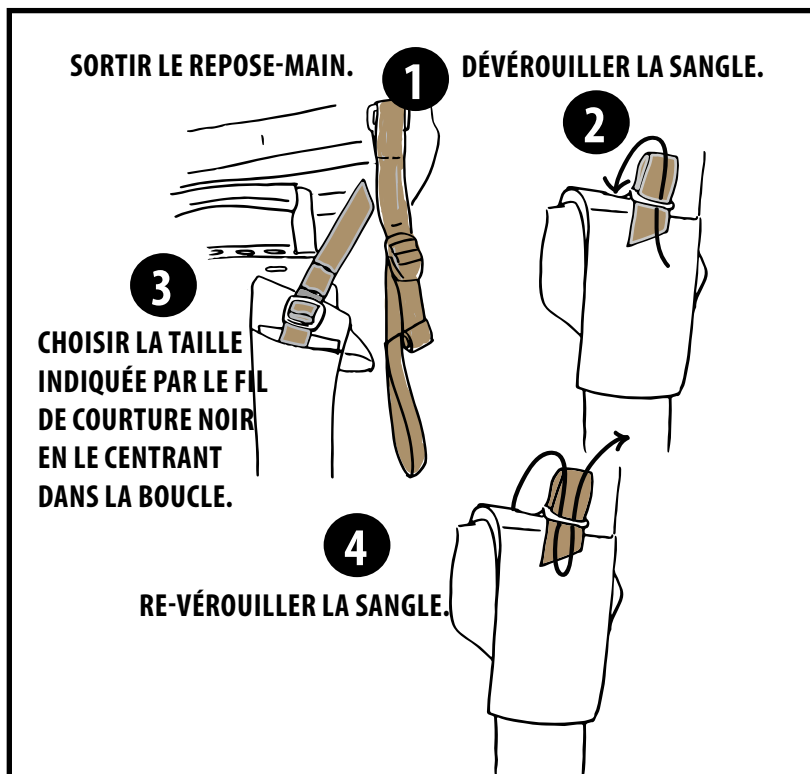
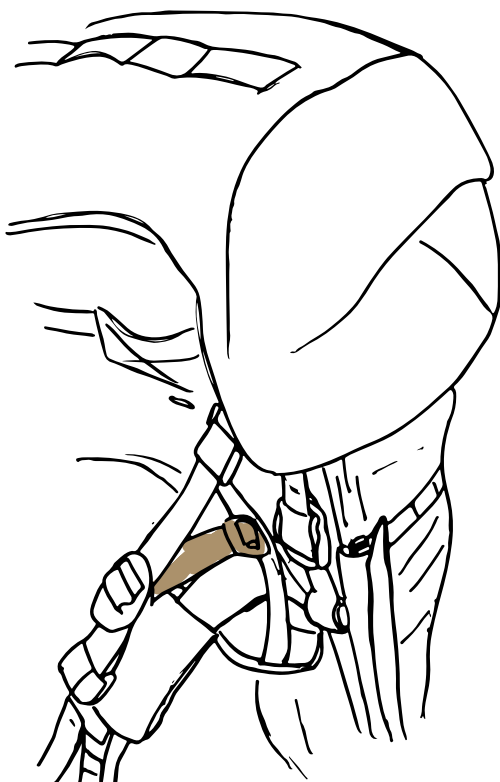


## LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES REPOSE-MAINS

RÉGLAGE DES REPOSE-MAINS SUR TROIS NIVEAUX

## LE RÉGLAGE DE L'ÉCARTEMENT DES BRETelles

RÉGLAGE DE L'ÉCARTEMENT SUR TROIS NIVEAUX (MARQUAGE FIL DE COUTURE NOIR° SELON PORT LISSE OU PORT AVEC SMB)

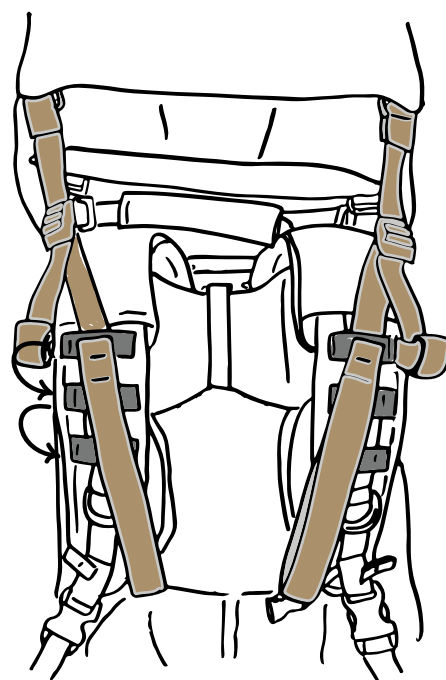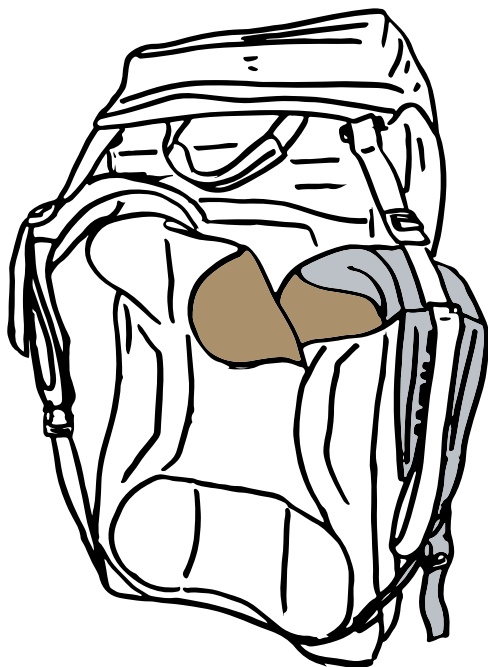


# LE CONFORT DE PORTAGE PERSONNALISABLE 2/3

## LE REGLAGE DU PAD SUPERIEUR

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU PAD SUPERIEUR SUR DEUX NIVEAUX SELON LA TAILLE DU PORTEUR


**1** SORTIR LA SANGLE DE FIXATION DE LA BOUCLE SITUÉE SOUS LE PAD

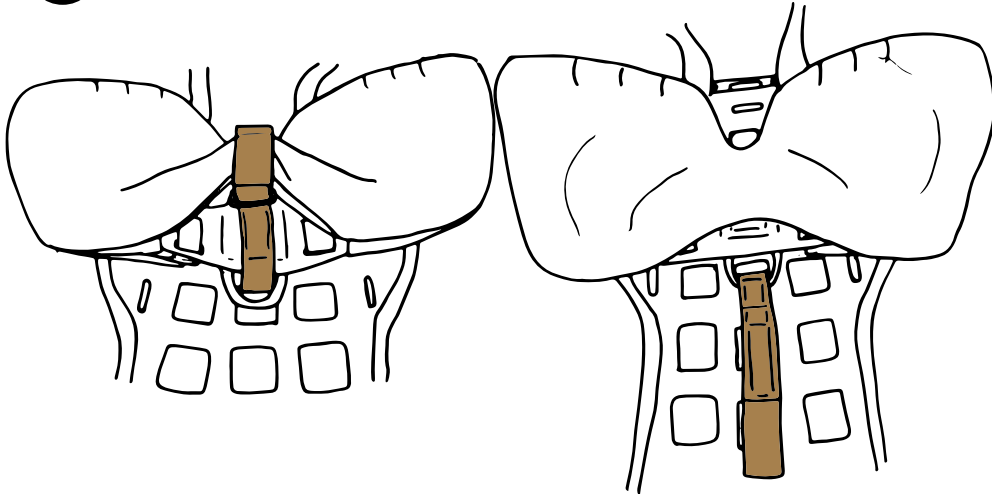


**2** TIRER SUR L'ANNEAU DE SANGLE POUR DÉSOLIDARISER LE PAD



**3** PASSER LA SANGLE DE RÉGLAGE DANS LA FENTE OU LE CARRÉ CORRESPONDANT AU NIVEAU DE RÉGLAGE ET CLIPSER LE PAD EN CONSÉQUENCE

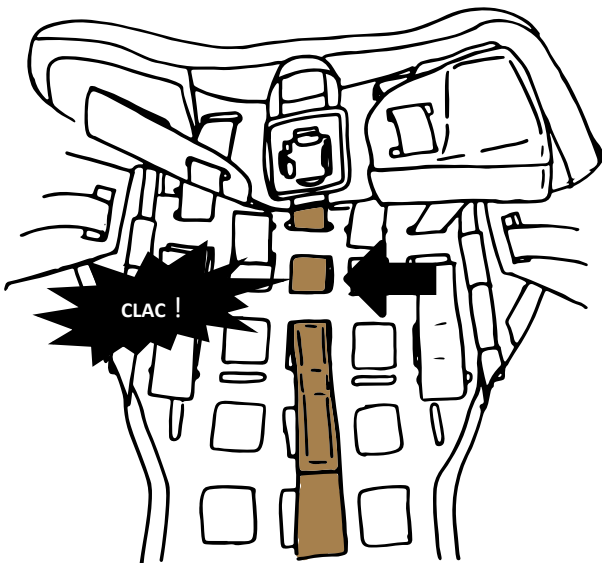

POSITION HAUTE

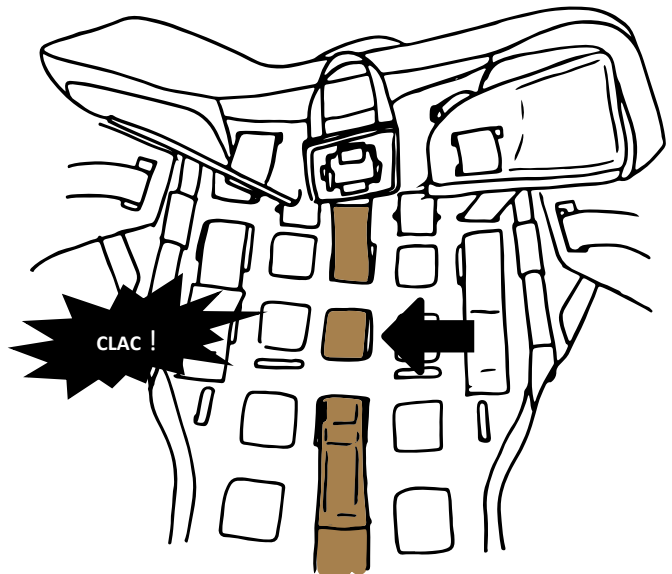

POSITION BASSE






**NE PAS OUBLIER DE RE-VERROUILLER LA SANGLE DE RÉGLAGE UNE FOIS LA HAUTEUR DU PAD AJUSTÉE!**

# LE CONFORT DE PORTAGE PERSONNALISABLE 3/3


## LE REGLAGE DU PAD INFÉRIEUR

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU PAD INFÉRIEUR SUR DEUX NIVEAUX SELON LA TAILLE DU PORTEUR

**1** DÉ-HAMEÇONNER LE PAD À L'ARRIÈRE

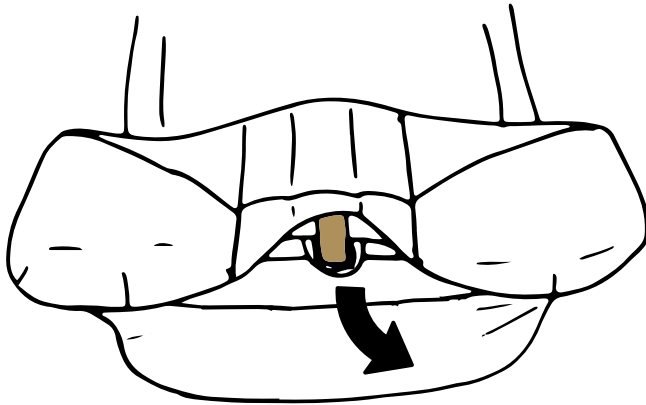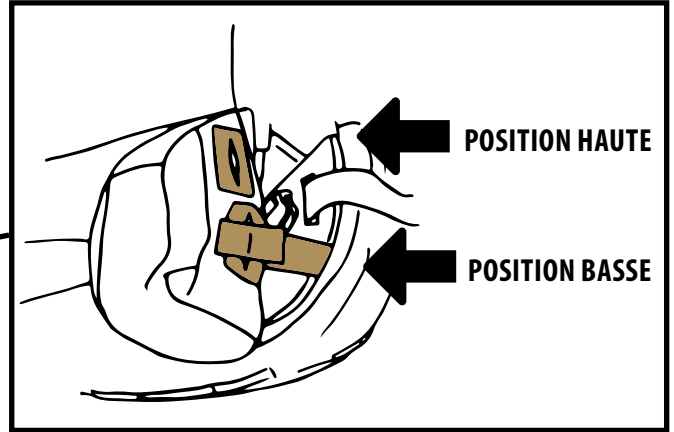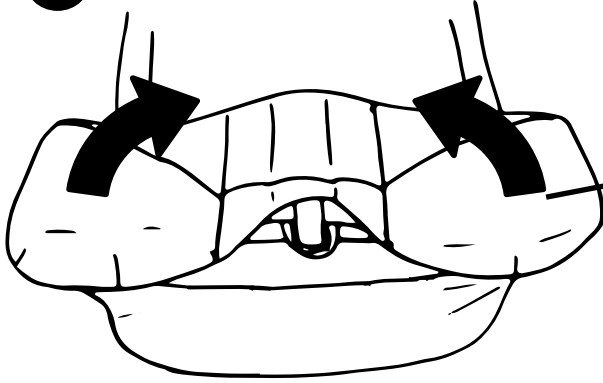

**2** DÉVELCROTER LA SANGLE DE FIXATION

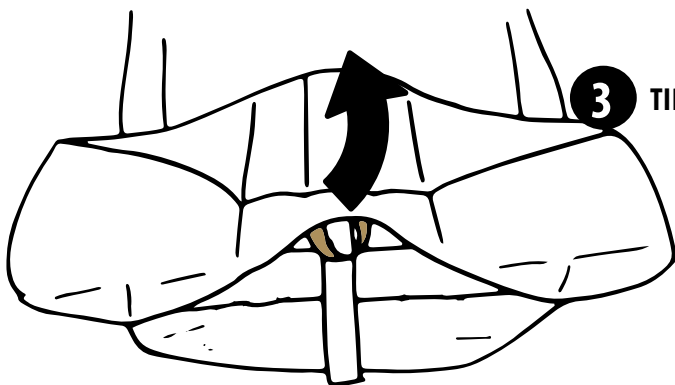

**3** TIRER SUR L'ANNEAU DE SANGLE POUR DÉSOLIDARISER LE PAD




**4** CLIPSER LE PAD SELON LA HAUTEUR SOUHAITÉE.




**NE PAS OUBLIER DE  
RE-VERROUILLER LA SAN-  
GLE DE FIXATION ET DE  
RÉ-HAMEÇONNER LE PAD  
UNE FOIS LA HAUTEUR  
AJUSTÉE!**

## L'INTÉRIEUR MODULABLE

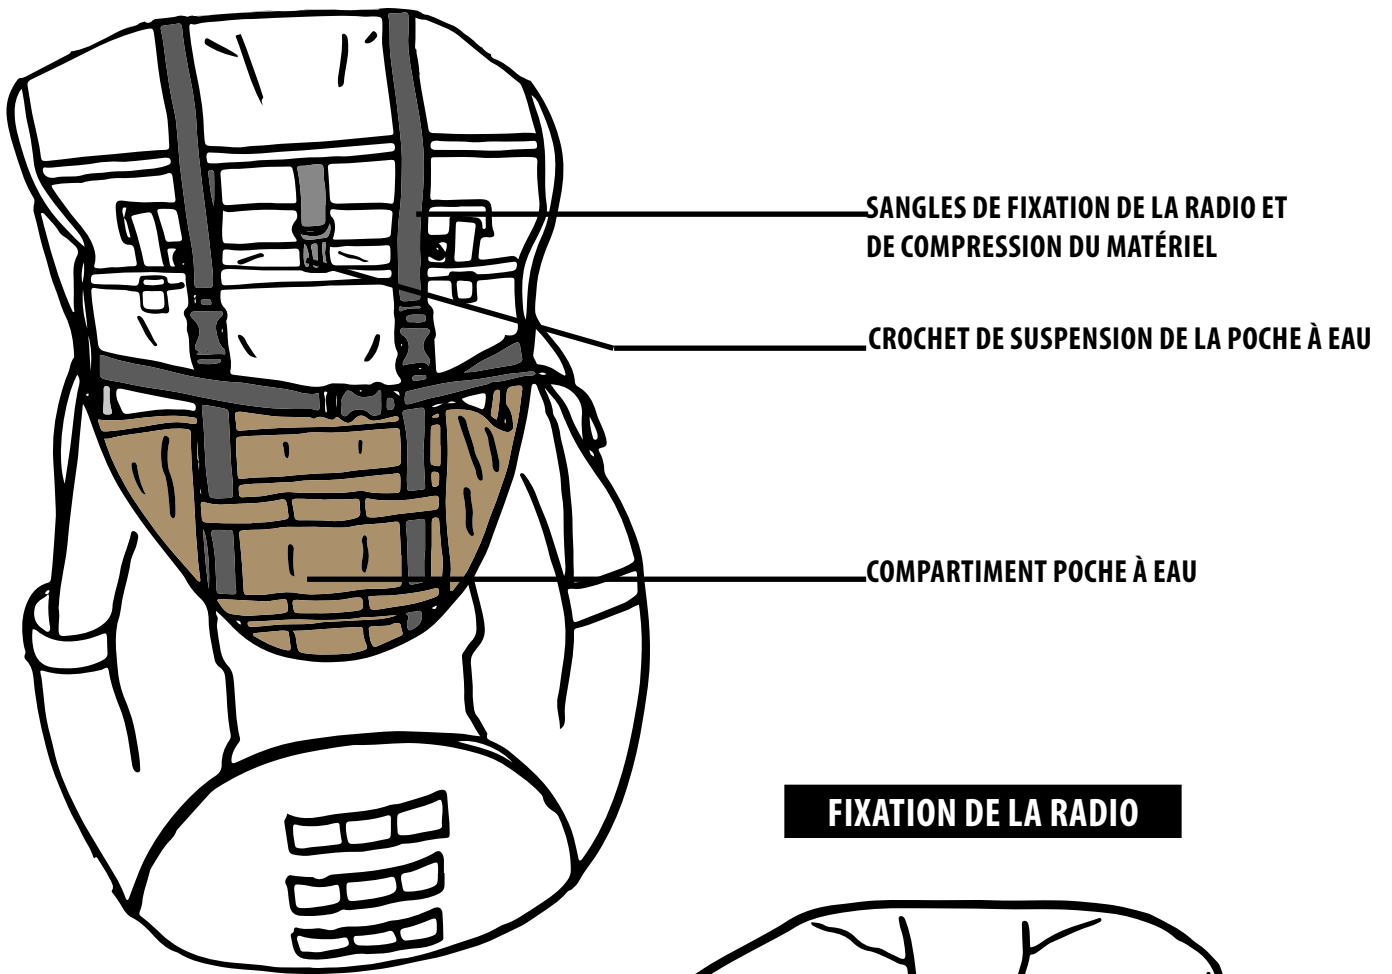


## FIXATION DE LA RADIO

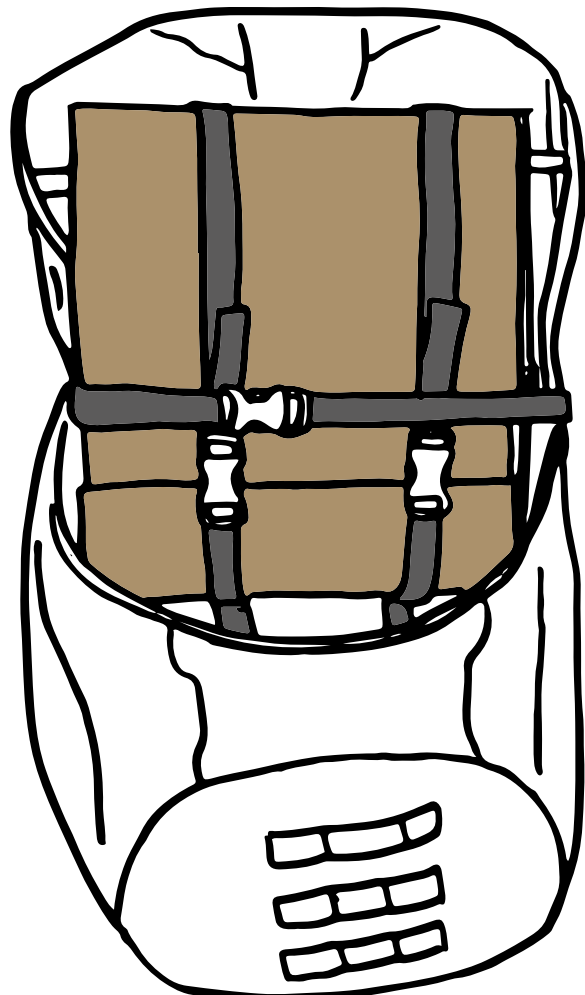


# LES AUTRES ACCESSOIRES

## LES SANGLES D'ATTACHE

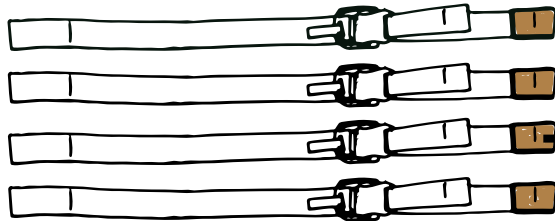


LES HAMEÇONS PERMETTENT DE S'ACCROCHER DANS LES ATTACHES MOLLE.


## FIXATION LATÉRALE

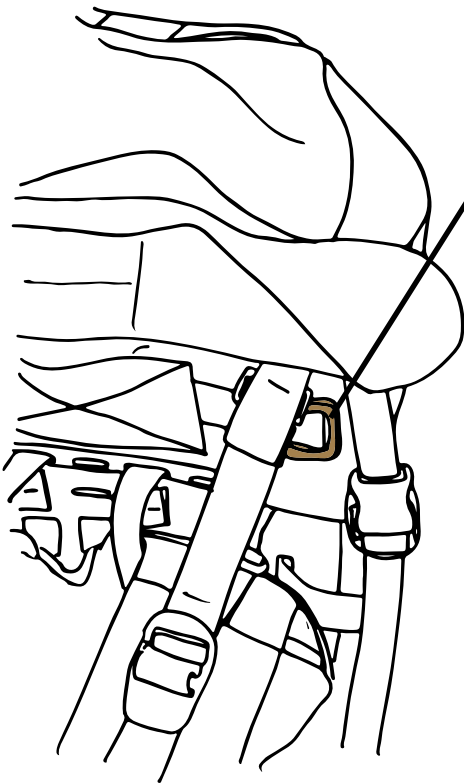


**1** PASSER LA SECTION LONGUE DE LA SANGLE DANS LE PASSE-SANGLE PUIS S'HAMEÇONNER DANS LA BOUCLE POUR UNE PRISE SOLIDE.

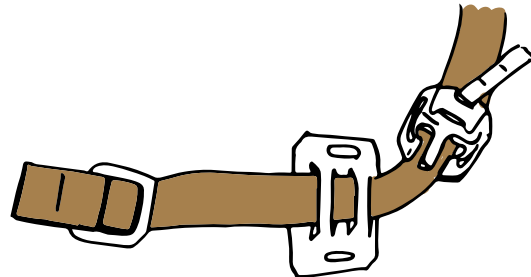


**2** HAMEÇONNER LA SECTION COURTE DE LA SANGLE DANS LA BOUCLE ÉGALEMENT.

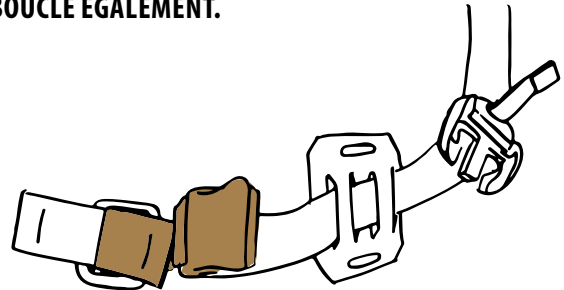

**3** CLIPSER ET SERRER.

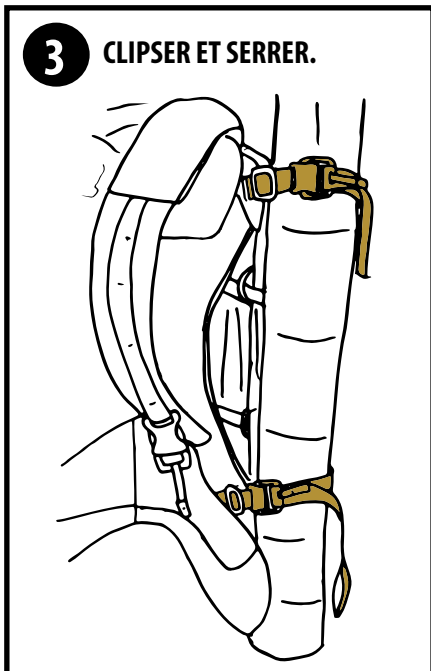


## LE SURSAC


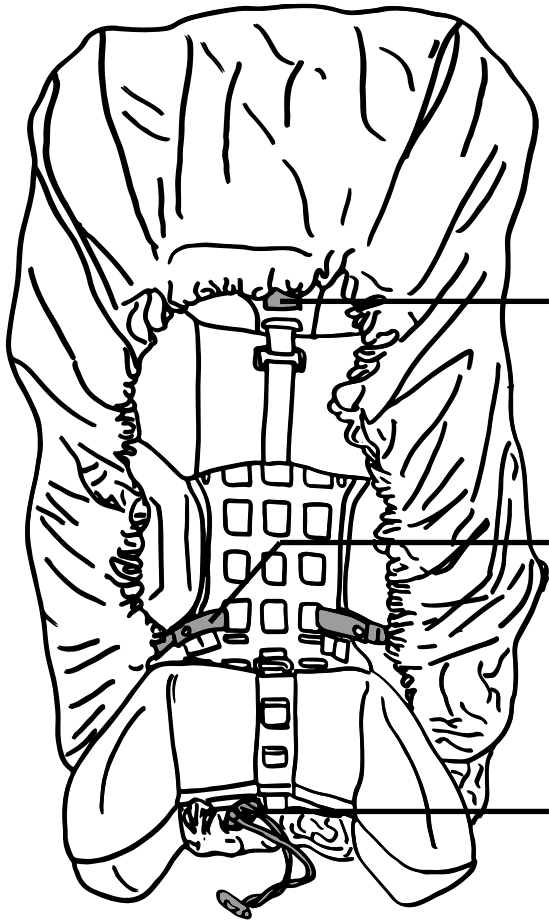


FIXATION VIA MOLLE OU FERMETURES À GLISSIÈRE

## LES POCHE 10L

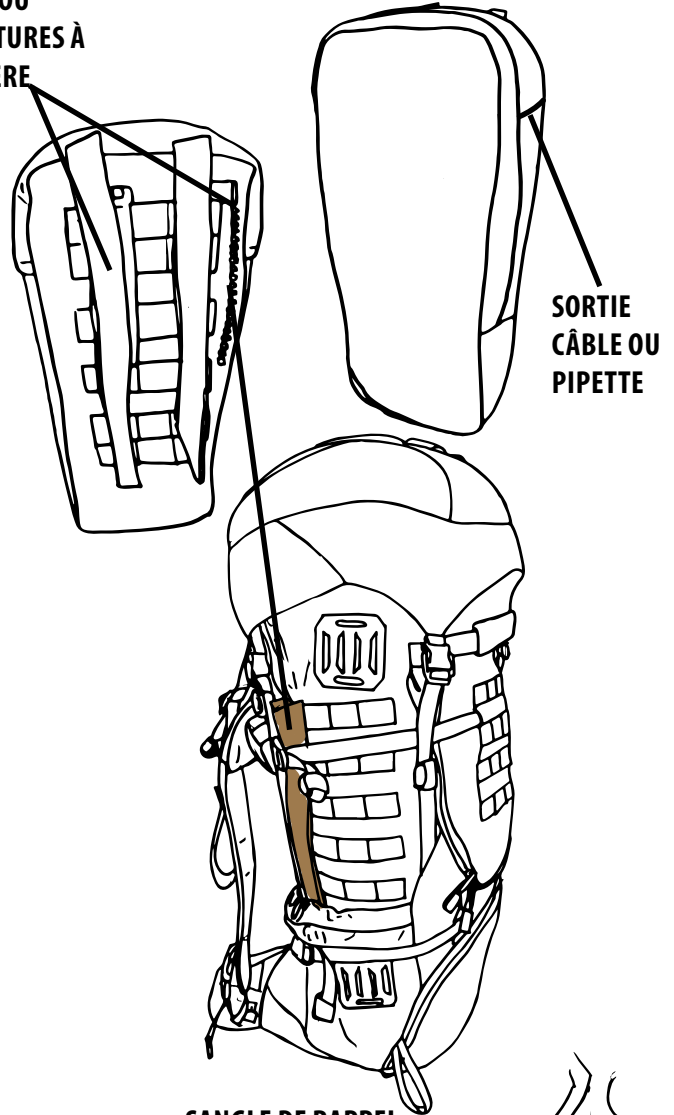


## LA VENTRALE AMOVIBLE

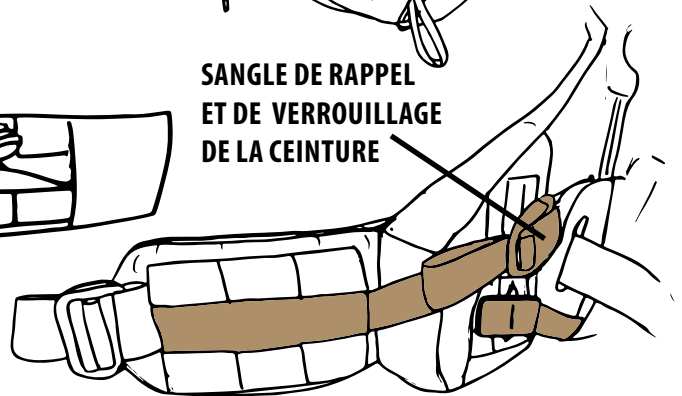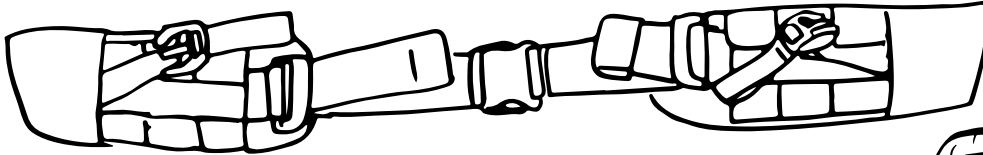

## LES SACS ÉTANCHES

20 L

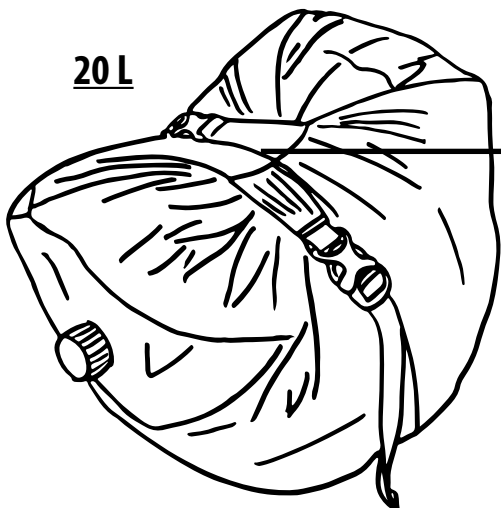

ASTUCE: QUAND LE CONTENU N'OCCUPE PAS LA TOTALITÉ DU CONTENANT, CROISER LES SANGLES POUR UNE MEILLEURE COMPRESSION.

7 L

